

## CHECKLISTE LOCOMOTIVE


HINWEISE: Auch wenn die Lok zu Beginn der Sitzung gestartet ist, sobald sie sich im Inneren der Lok befinden ist diese Ausgeschaltet und ist bereit für den kompletten Startvorgang. Es ist notwendig, jede Maschine einzeln einzuschalten.

### VORSTART

1. Feststellbremse EIN
2. Dynamischer Bremschalter in Ausgangsstellung
3. Trennschalter bei 1. START / 2. ISOLIERUNG / 3. STOP
4. Kraftstoffpumpe EIN. Generatorfeld und Motor ausgeschaltet
5. Bremschalter-Override-Schalter eingeschaltet
6. Direktbremse auf Neutral
7. Betriebsbremse Stufe 1
8. Motorstarttaste (START)

### STARTEN

1. ASFA-Bordnetzanschluss
2. TREN-GROUND-Systemanschluss (?)
3. Lichttest
4. Lichtwähler in POSITION 2 (Vorwärts)
5. Reduzieren von Glühlampen POSITION 2
6. Isolationsschalter auf RUN
7. Generatorfeld und Motor laufen EIN

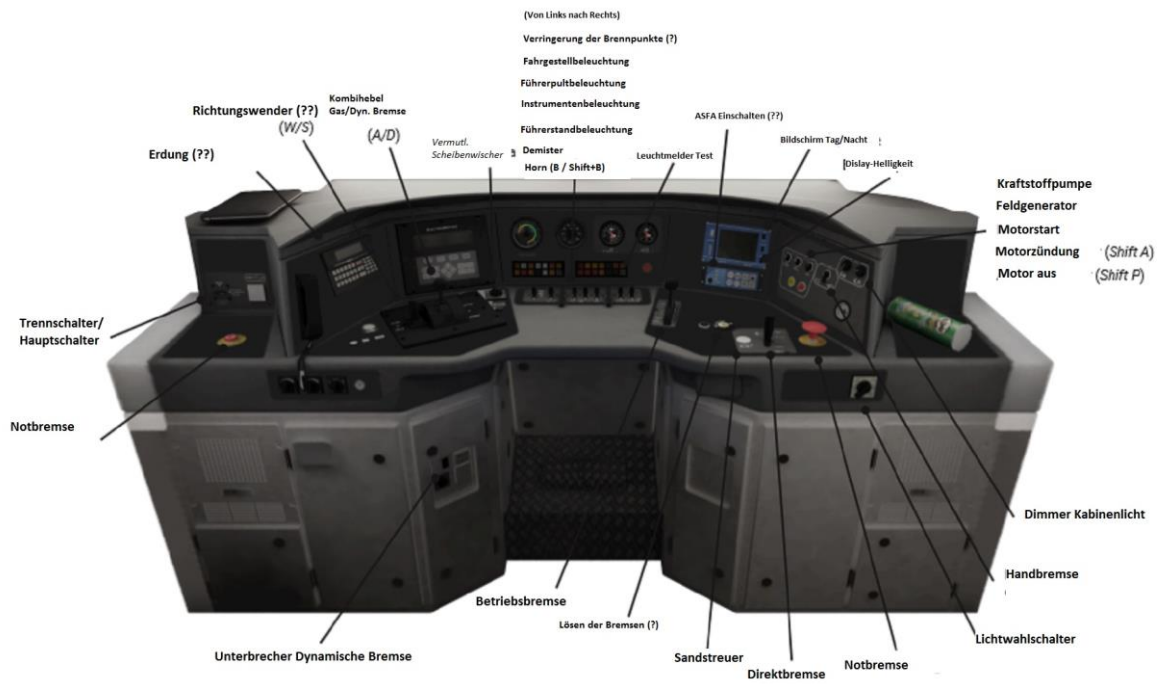

Ich übernehme keine Garantie für die Korrektheit dieser Übersetzung.