

Modell / Baureihe:	ÖBB 1142		Herkunft: Österreich		Publisher: Railworks Austria und Skyhook Games	Version: 1.0
Shop:	Steam					
Reales Vorbild:	https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96BB_1042					
Im Editor:	SHG → OBB1142Pack01 → angezeigt als ÖBB1142					

- 01 – Batterie einschalten → Shift+B
- 02 - Stromabnehmer heben → P
- 03 - Hauptschalter ein → Z
- 04 - optional: Spitzenlichter einschalten → H
- 05 - Richtungswender auf vorwärts → W
- 06 - Feststellbremse lösen → ß
- 07 - Losfahren → A

Anmerkungen:

Fast alle Funktionen sind auch per Schalter und Hebel im Führerstand und auch über das F4-Display bedienbar.

Die Funktionen sind umfangreich:


Serienmäßig cold&dark, beim anklicken der Lok und bei der Aktivierung der PZB werden Infos zu Gewicht und Länge des Zuges eingeblendet, ebenso die Mitteilung, dass die PZB aktiv ist. Fenster und Türen lassen sich öffnen (mit passender Akustik), Kabinenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Fernlicht, SIFA, PZB, vierstufige Scheibenwischer, bedienbare Front-Rollos,

Optisch und akustisch ist die Lok top, saubere und scharfe Texturen, zwei Versionen (mit großen und kleinen Scheinwerfern), dazu 3 Szenarien für die Semmeringbahn und ein ÖBB Zacns in 6 verschiedenen Versionen.

Auch schwere Züge lassen sich mit der dynamischen Bremse anständig verlangsamen und mit der Zugbremse gut zum Stehen bringen, das Fahrverhalten ist imho sehr gut, die Lok macht richtig Laune. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Add-On :-)

Tastenkombinationen

Batterie ein / aus	Shift+B / Strg+B
Stromabnehmer auswählen	Shift+P / Strg+P
Stromabnehmer heben / senken	P
Hauptschalter ein / aus	Z / Strg+Z
Fahrstufe erhöhen / verringern	A / D
Zugbremse anlegen / lösen	Ä oder Ö / Ü
Lokbremse anlegen / lösen	` / ß
Feststellbremse ein / aus	#
Bremsart ändern	Strg+Ö / Strg+Shift+Ö
Lüfter ein / aus	Shift+K
Lüfter stark	K
Richtungswender	W / S
SIFA ein / aus	Shift+Num Enter oder Shift+7
SIFA bestätigen	Leer
PZB/Indusi ein / aus	Strg+Num Enter oder Shift+8
PZB/Indusi Zugart	Strg+8 / Strg+Shift+8
PZB/Indusi wachsam / frei / Befehl 40	Entf / Ende / Bild ab
Signalhorn tief / hoch	B / N
Scheinwerfer / Rücklichter an / aus	H / Shift+H oder Maus
Führerstandsbeleuchtung ein / aus	L
Instrumentenbeleuchtung	I
Türsteuerung / Türen versperren	Strg+Shift+T / R
Sander	X
Scheibenwischer Intervall langsam - schnell / wischen normal - schnell	V / Shift+V
automatisches Aufrüsten	Strg+Shift+Z

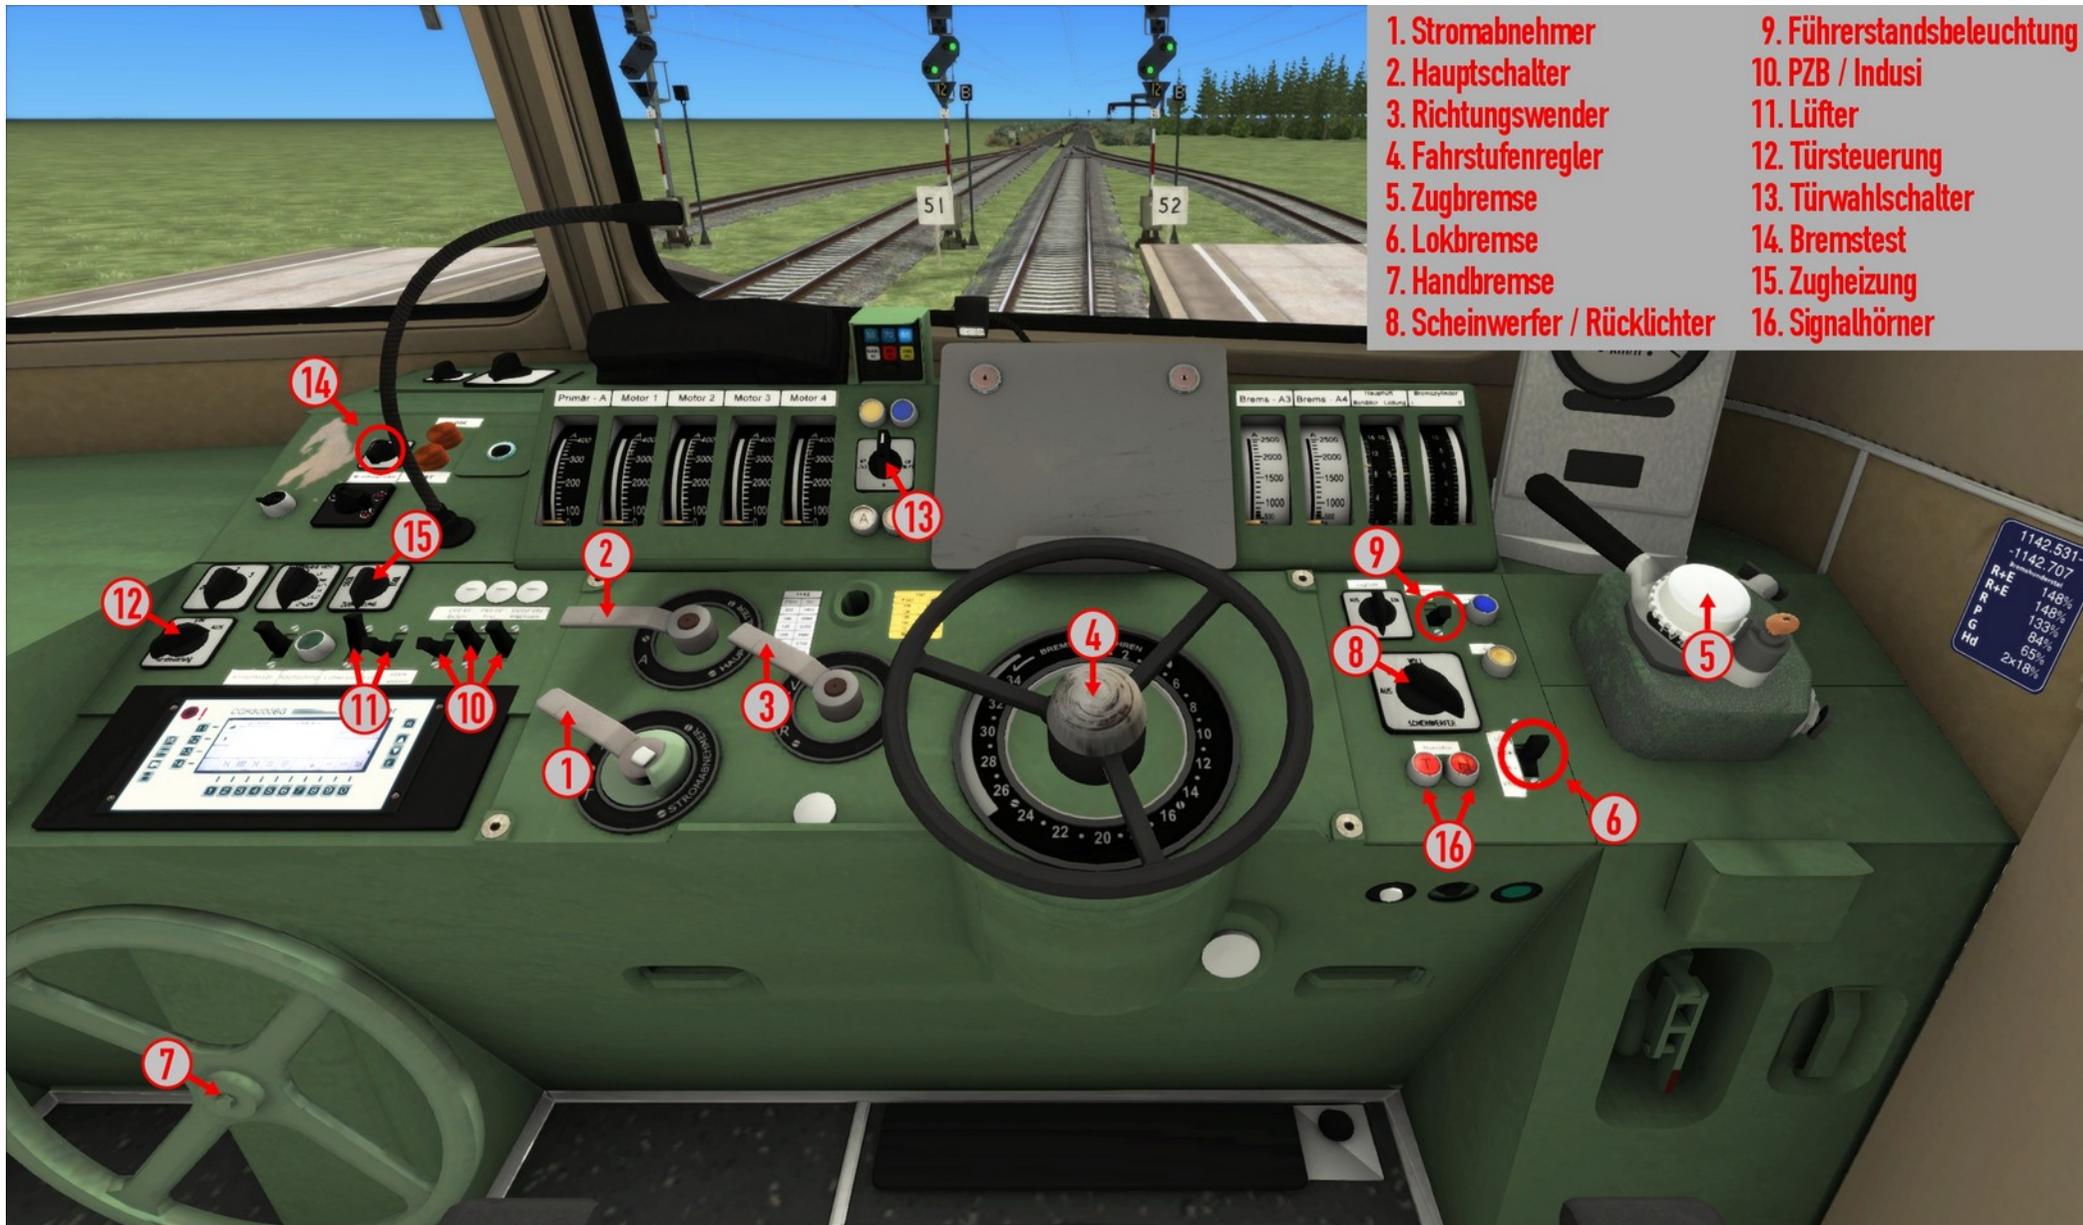

- 1. Stromabnehmer
- 2. Hauptschalter
- 3. Richtungswender
- 4. Fahrstufenregler
- 5. Zugbremse
- 6. Lokbremse
- 7. Handbremse
- 8. Scheinwerfer / Rücklichter
- 9. Führerstandsbeleuchtung
- 10. PZB / Indusi
- 11. Lüfter
- 12. Türsteuerung
- 13. Türwahlschalter
- 14. Bremstest
- 15. Zugheizung
- 16. Signalhörner

1142.531-
-1142.707
Wassermesswert
R+E 148%
R+E 148%
P 133%
G 84%
Hd 65%
2x18%